



家庭自動化

We Automate Your Home

專業的品牌來自



斯其大科技股份有限公司
DAS Technology co.,LTD

品牌簡介	01
生產線介紹	02
產品生活情境	03
智慧主機	05
智慧觸控屏	06
智慧無線電空調控制器	07
智慧無線電燈光開關	08
智慧插座	11
智慧瓦斯警報器	12
智慧瓦斯遮斷機械閥	13
智慧光電式煙霧偵測器	14
智慧電動窗簾	15
家庭建議方案	16
飯店建議方案	21



品牌介紹

斯其大科技創辦於1999年。董事長系留美電機博士，總經理畢業於台大電機系，並取得美國南加大電腦及管理雙碩士。研發人員碩士以上占60%！斯其大科技代理全球最大自動讀表及電錶廠商Itron多年。


過去在Linux業界廣受好評，自主開發出之軟體LSP，可以幫助使用者將Windows伺服器自動轉換成Linux伺服器。美國蘋果電腦副總裁大力推薦LSP：“LSP for Mac OS X makes it easy for Windows customer to migrate to Xserver...”美國知名網站ZDNet推薦：「在我們的測試中，LSP執行幾乎沒有任何瑕疵--我們的使用者帳號，檔案分享，和檔案全部自動從Windows轉移到Linux上……LSP是一個執行NT到Linux轉換的極佳產品。」

全球Linux五大廠中就有四家使用過斯其大產品，斯其大研發之電錶及家庭自動化等新產品亦廣獲好評。

軟體研發一直是我們的驕傲，如今我們再把驕傲延伸，整合了無線電、網路、插座、燈光、保全系統、電動窗簾、空調、瓦斯...等多項設備，跨足了物聯網產業。

DAS的智慧家居系統讓您的住家達到

- ◆ 安全 可從遠端透過網路遙控家中設備，亦可透過手機控制，免除忘了關閉電器瓦斯等煩惱
- ◆ 節能減碳 隨時隨地關閉電器，並可知道所有設備用電量，以減少不必要之浪費
- ◆ 便利舒適 在家中任何地方透過觸控屏或手機都可控制家中所有電器／瓦斯，不用跑上跑下，多種情境模式，時間一到，自動依據預設的模式控制所有設備

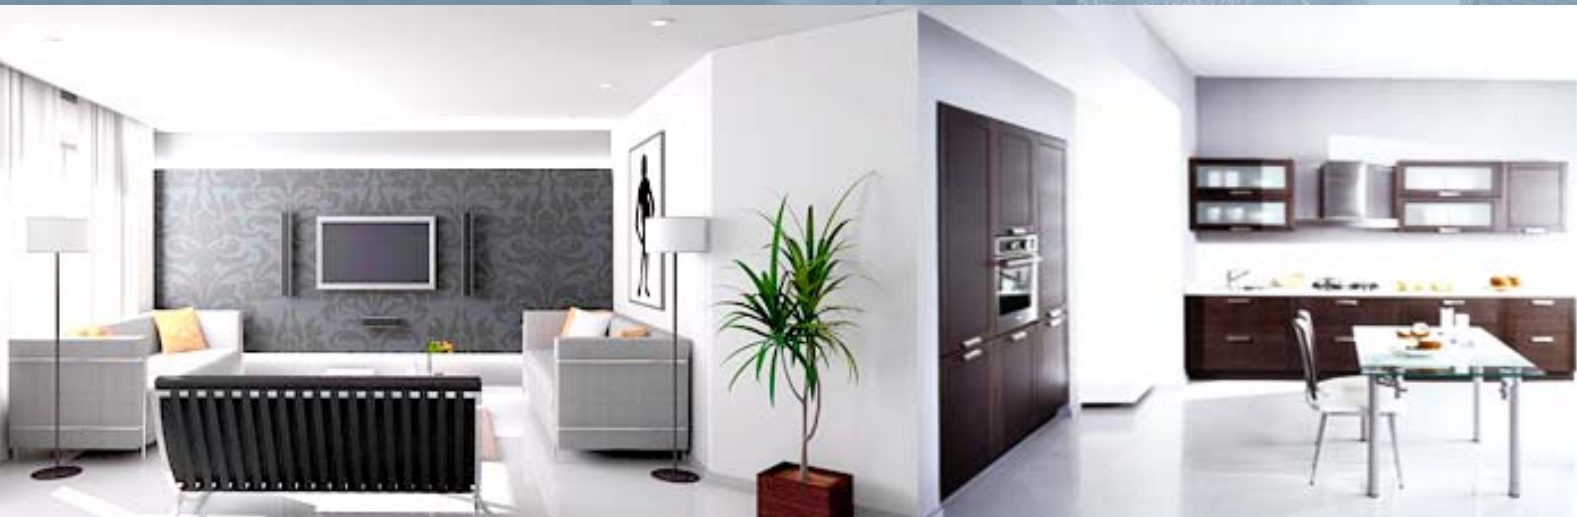

生產線介紹

生產環境



工廠認證證書



ISO14001:2004



ISO18001:2007



ISO9001:2008

產品生活情境



智慧瓦斯警報器

智慧電動窗簾



智慧無線電燈光開關



智慧無線電空調控制器



智慧觸控屏



智慧主機



智慧插座



智慧瓦斯遮斷機械閥



智慧光電式煙霧偵測器

產品生活情境

多種情境功能，內建浪漫、旅遊、外出、閱讀、睡眠、早晨等六種情境，讓您在生活中可以設定不同的情境氛圍。



1 ■ 睡眠情境 23:30

晚上就寢時，按下睡眠情境開關，主臥房電動窗簾自動拉合，燈光關閉、空調調暖，進入舒服的夢鄉。



2 ■ 早晨情境 06:30

早晨睜開睡眠時，按下早晨情境開關，電動窗簾自動打開，讓屋內充滿陽光，燈光、空調已經關閉，開始愉快的一天。



3 ■ 外出情境 08:00

出門時，按下外出情境開關，燈光該關該開得都設定好了，透過智慧觸控屏的顯示讓我清楚確認，安心外出。



4 ■ 閱讀情境 18:30

下班回到家，按下閱讀情境開關，打開客廳空調、調亮燈光，讓人在最舒適的環境裏看電視、雜誌，讓一整天的疲憊消失了。



5 ■ 浪漫情境 20:00

在晚餐時間時，按下浪漫情境開關，讓燈光放暗、空調涼爽，營造出浪漫的燭光晚餐氣氛，讓生活多了樂趣。



6 ■ 旅遊情境

出遠門旅遊時，按下旅遊情境開關，讓燈光、空調都關閉，電動窗簾自動拉合，透過智慧觸控屏的顯示讓我清楚確認，安心外出旅遊。

智慧主機

Gateway



DAS0009

產品特性

- 小型網頁伺服器，可使用手機、電腦等透過網路或wifi控制家中智慧設備，手機、電腦也無須額外安裝其他軟體，只需網頁瀏覽器即可(如IE、firefox等)
- 整合家中智慧設備，可單一控制或是設定情境控制多項設備如使用浪漫情境時，燈光會調暗，窗簾拉開秀出窗外的美景，並開啟音樂等，營造出想要的氛圍
- 安裝方便，設定容易，接上網路線並開電源即可使用
- 遠端無線電控制，內建 2.4Ghz Zigbee Mesh 網路、訊號穩定、耗電量低，不同於紅外線有角度上與遮蔽物的限制，只要在訊號範圍內，無視角度無視中間有無障礙皆可控制
- 多情境功能，目前內建浪漫、旅行、外出、閱讀、睡眠、早晨等六種情境，可供應您在不同情況下的需求
- 定時開關功能，所有設備均可在主機設定定時功能，完全依您的想法作控制



技術規格

尺 寸	161x103x36(mm)
C P U	Samsung S3c2440A .400MHz
SDRAM	64M 32bit data bus
Flash Memory	64M Nand Flash & 2M Nor Flash
介 面	USB 2.0
	SD Card
	100M Ethernet RJ-45
	serial port
O S	Linux-2.6.29
	3.5" TFT 觸控屏
遙 控 距 離	100-500M(無遮蔽)
傳 輸 頻 率	2.4GHz(Zigbee)
環 境 溫 度	-20°C~50°C
靈 敏 度	-105dB
通 用 溼 度	最高90%相對溼度
重 量	約450克

智慧觸控屏

Touch Pad



(此為經濟型機種另有旗艦型機種可供客戶自行選擇)

產品特性

- 七吋大螢幕一覽各處燈光及電器的工作狀態
- 內置四重力感應器，可以實現桌面與圖片四個方向旋轉
- 內置兩點觸摸，可以實現圖片和網頁2只手指拉大和縮小，達到美國蘋果ipad收放圖片功能
- 支援HDMI高清輸出，可接高清數位電視，全格式高清1080P視頻播放
- 機身自帶的應用市場可以下載到上萬個Android應用軟體和遊戲，android系統是開放平臺，來自全球的開發者都在為其不斷開發最新的應用程式和遊戲
- 採用1600萬色7.0英寸LTPS低溫多晶矽顯示幕，解析度高達800×480，畫質表現更絢麗，讓1080P高清視頻畫面體現的更為清晰、舒適，同時機身也沒有因此增加，流線形設計適合隨身攜帶



技術規格

處 理 器	Telechips Tcc8902高性能ARM11處理器、主頻720MHz支持硬件2D/3D(賽車，賽艇)各種Android版本遊戲	
記 憶 體	256M DDR2高速記憶體	
存 儲	內建2GB/4GB/8GB/16GB/32GB快閃記憶體、支持外置TF卡，最大容量32GB	
無 線	IEEE802.11b/g 無線網路	
支 持 3G	WCDMA/EVDO 可選---外接USB 即將支持	
重 力 感 應	可以實現桌面與圖片四個方向選裝	
攝 影	內置30萬高清攝影鏡頭	
USB	USB2.0 OTG高速介面和USB1.1	
即 時 通 訊	QQ,MSN,SKYPE,Gmail郵件收發軟體	
Office 功 能	需要第三方軟體支援 (Documents TO GO)	
視 頻	1080P高清播放	
音 頻	3.5mm 二級介面、高品質身歷聲外放、內置麥克風、耳機最大輸出功率40mW、頻率響應範圍：20Hz-20KHz、信噪比：大於90db	
屏 幕	尺 寸	7英寸
	解 析 度	WVGA 800*480
	顏 色	1600萬色
	操 作	兩點式電阻純屏觸摸
其 他	尺 寸	193*115*14.3mm
	顏 色	金剛黑/珍珠白/金屬銀
	重 量	335g
	電 池	雙芯1600mAh電池 (使用3.5個小時)

智慧無線電空調控制器

Air Condition



DAS0001

產品特性

- 內建溫度感測器，恆溫設定，不會忽冷忽熱
- 大液晶螢幕，清楚提供溫度、風速等資訊
- 遠端無線電控制，冬天下班前遠端控制家中的暖氣啟動，回家即是舒適的溫度，不用在忍受半小時的寒冷等待溫度上升
- 定時開關功能，設定凌晨自動關閉冷氣，節約能源，也避免著涼
- 以繼電器作為輸出元件，安全穩定
- 藍色液晶背光，夜晚使用更方便
- 三段風速控制



技術規格

工作電壓	AC110V/220V 60Hz/50Hz	
最大負載電流	3A	
尺寸	面板	87x87x30(mm)
	嵌入部分	65x49x21(mm)
恆溫範圍	15°C ~30°C	
控溫精度	±1°C	
遙控距離	100-500M(無遮蔽)	
傳輸頻率	2.4GHz(Zigbee)	
環境溫度	-20°C ~50°C	
靈敏度	-105dB	
通用溼度	最高90%相對溼度	
重量	約300克	

註:110V與220V均適用

智慧無線電燈光開關

Light Dimmer (1 Key)



DAS0002-1



產品特性

- 五段明亮控制，依個人需求改變燈光強度，既不刺眼也不昏暗
- 輕觸式開關按鍵，控制輕鬆容易，耗損率低，耐用又穩定
- 遠端無線電控制，無須勞駕至開關旁，坐在沙發上即可控制家中所有燈光，不再需要摸黑找開關
- 多情境功能，配合主機營造出浪漫、閱讀、或睡眠等六種氛圍
- 定時開關功能，上班時不怕忘記關燈，節能省電，外出旅遊時定時晚上打開燈光可降低被小偷光顧的機率
- 與傳統燈光開關尺寸相容，安裝方便，不需額外挖洞
- 綠色LED讓您在黑暗中也知道開關的位置

技術規格

工作電壓	AC110V/220V 60Hz/50Hz	
尺寸	面板	87x87x10(mm)
	嵌入部分	69x62x33(mm)
最大負載電流	1.5A (300W)	
遙控距離	100-500M(無遮蔽)	
傳輸頻率	2.4GHz(Zigbee)	
適用燈具	可調光燈具	白熾燈、射燈
	不可調光燈具	節能燈
環境溫度	-20°C ~50°C	
靈敏度	-105dB	
通用溼度	最高90%相對溼度	
重量	約250克	

註:110V與220V均適用

智慧無線電燈光開關

Light Dimmer (2 Key)



DAS0002-2



產品特性

- 五段明亮控制，依個人需求改變燈光強度，既不刺眼也不昏暗
- 輕觸式開關按鍵，控制輕鬆容易，耗損率低，耐用又穩定
- 遠端無線電控制，無須勞駕至開關旁，坐在沙發上即可控制家中所有燈光，不再需要摸黑找開關
- 多情境功能，配合主機營造出浪漫、閱讀、或睡眠等六種氛圍
- 定時開關功能，上班時不怕忘記關燈，節能省電，外出旅遊時定時晚上打開燈光可降低被小偷光顧的機率
- 與傳統燈光開關尺寸相容，安裝方便，不需額外挖洞
- 綠色LED讓您在黑暗中也知道開關的位置

技術規格

工作電壓	AC110V/220V 60Hz/50Hz	
尺寸	面板	87x87x10(mm)
	嵌入部分	69x62x33(mm)
最大負載電流	1.5A (300W)	
遙控距離	100-500M(無遮蔽)	
傳輸頻率	2.4GHz(Zigbee)	
適用燈具	可調光燈具	白熾燈、射燈
	不可調光燈具	節能燈
環境溫度	-20°C ~50°C	
靈敏度	-105dB	
通用溼度	最高90%相對溼度	
重量	約250克	

註:110V與220V均適用

智慧無線電燈光開關

Light Dimmer (3 Key)



DAS0002



產品特性

- 五段明亮控制，依個人需求改變燈光強度，既不刺眼也不昏暗
- 輕觸式開關按鍵，控制輕鬆容易，耗損率低，耐用又穩定
- 遠端無線電控制，無須勞駕至開關旁，坐在沙發上即可控制家中所有燈光，不再需要摸黑找開關
- 多情境功能，配合主機營造出浪漫、閱讀、或睡眠等六種氛圍
- 定時開關功能，上班時不怕忘記關燈，節能省電，外出旅遊時定時晚上打開燈光可降低被小偷光顧的機率
- 與傳統燈光開關尺寸相容，安裝方便，不需額外挖洞
- 綠色LED讓您在黑暗中也知道開關的位置

技術規格

工作電壓	AC110V/220V 60Hz/50Hz	
尺寸	面板	87x87x10(mm)
	嵌入部分	69x62x33(mm)
最大負載電流	1.5A (300W)	
遙控距離	100-500M(無遮蔽)	
傳輸頻率	2.4GHz(Zigbee)	
適用燈具	可調光燈具	白熾燈、射燈
	不可調光燈具	節能燈
環境溫度	-20°C ~50°C	
靈敏度	-105dB	
通用溼度	最高90%相對溼度	
重量	約250克	

註:110V與220V均適用

智慧插座

Plug



DAS0003

產品特性

- 電壓、電流用電量監控，清楚了解用電狀況，掌握繳交的每一分電費，不再浪費白花花銀子
- 自動斷電功能，偵測到異常電壓電流時，系統自動斷電，安全防災，讓您遠離危險
- 遠端無線電控制，出門買菜但家中有小孩時，可遠端切斷特定電源，防止意外發生，出遠門也可遠端切斷飲水機等電器，防止乾燒
- 定時開關功能，定時關閉不需要用的插座，節約能源
- 以繼電器作為輸出元件，斷電穩定，可省去需要到處拔插頭的麻煩
- 手動斷電復電按鈕，如果家人在遠端將電力切斷，還可以手動的方式回復電力，避免造成不必要的困擾
- 與傳統插座尺寸相容，安裝方便，不需額外挖洞



技術規格

工作電壓	AC110V/220V 60Hz/50Hz	
尺寸	面板	87x87x10(mm)
	嵌入部分	64x62x35(mm)
最大負載電流	16A	
遙控距離	100-500M(無遮蔽)	
傳輸頻率	2.4GHz(Zigbee)	
環境溫度	-20°C ~50°C	
靈敏度	-105dB	
通用溼度	最高90%相對溼度	
重量	約350克	

註:110V與220V均適用

智慧瓦斯警報器

Gas Leak Detector



DAS0005

產品特性

- 安裝方便：採用排線端子配線，並具多元化的系統連線；具外控功能，適用於數位家庭及一般系統
- 檢測容易：提供專業用的測試鍵，連續按住測試鍵8秒後，系統連線的機種會輸出信號以提供專業人員檢用。並有防止使用者誤觸連線的機制
- 具備測試鍵：待機狀態下輕按測試鍵，警報器會發出與實際警報狀態相同的警報聲響及警報燈號
- 獨具電源開關鍵：接通電源時自動開機，本開關鍵提供專業人員使用，平時應設定為開機狀態
- 內建高效率的交換式電源供應器：國際全電壓適用
- 具備先進科技的微電腦處理器及智慧型控制：隨時進行多項智慧型監測及控制，並且隨時對瓦斯等氣體濃度進行精確的運算
- 內部迴路自我診斷功能：具備故障聲響及燈號
- 符合UL 1484標準



技術規格

偵測氣體	GAS(瓦斯, LNG及LPG)
警報點	符合UL 1484標準
電源燈	藍色：初期通電閃爍1分鐘；正常監測為鐘擺式掃瞄；內部警報為恆亮；外部警報為每半秒閃爍2次、熄滅半秒、連續重複。
警報燈	紅色（每半秒閃爍一次）；警報時電源燈恆亮
故障燈	黃色（每半秒閃爍8次）；故障時電源燈恆滅
故障聲響	每24秒會發出故障聲響，並與故障燈同步。
警報聲響	高低音循環，3公尺85dB以上
外部警報聲響及燈號	雙向(I/O)連線機種專用——每半秒發出兩聲警報聲響、停止半秒、連續重複，並且電源燈會同步閃爍。（內部警報優先）
適用溫度	0°C至+50°C
適用溼度	最高95%相對溼度
電源規格	AC100~240V, 50~60Hz(±10%)或DC12V, 500mA外接直流電源(±25%)
消耗功率	待機時約1W；警報時約1~6 W (AC機種)
尺寸	直徑115mmx高38mm(含底座)
重量	AC約130克(不含電源線);DC約110克

智慧瓦斯遮斷機械閥

Gas Shut-off Valve



DAS0006

產品特性

- 安裝簡易：不需更動瓦斯管路，直接固定在球閥扳手上即可。適用任何瓦斯壓力
- 高安全性：待機狀態下無需消耗電能，動作時為DC12V驅動
- 瓦斯警報或因瓦斯不完全燃燒引起一氧化碳警報，經過警報器自動將瓦斯遮斷
- 防塵防水等級：IP54
- 可手動控制球閥扳手的開或關之狀態
- 可適用於4分(1/2")或6分(3/4")管徑的任何標準流量以及全流量(全通徑)球閥
- 配合的器材：瓦斯警報器、一氧化碳警報器或相關周邊設備



技術規格

適用管徑	4分(1/2英吋)、6分(3/4英吋)皆可		
固定方式	直接固定在球閥扳手上		
訊號驅動方式	DC12 V 連續訊號驅動		
工作電壓範圍	DC9V~ DC18V		
工作電流	平常0mA；動作時最大電流約1A（依負載大小而定）		
閥閉方式	訊號自動驅動或手動		
閥閉信號	(無)	可輸出N/O手動或電動(*)	可輸出N/O手動或電動(*)
自動關閥時程	正常 10 秒內		
復歸方式	手動	手動	手動或電動 (*)
自動關閥扭力	30kg.cm		
適用氣體及壓力	液化石油氣、天然氣皆可；適用任何瓦斯壓力。		
防塵防水等級	IP54		
適用溫度	-10℃ ~ 50℃		
配線距離	最大50M(AWG1015 #18)		
尺寸	長106 mm ~140 mm (含槓桿) ×寬62 mm× 高110mm		
重量	約250gms		
配合的器材	瓦斯警報器、一氧化碳警報器等相關周邊設備		

手動關閥方式：若欲以手動方式關閥，請押住瓦斯遮斷機械閥按鈕，並將扳手往順時鐘方向旋轉90°及可。
 手動開閥方式：若欲以手動方式開閥，請押住瓦斯遮斷機械閥按鈕，並將扳手往逆時鐘方向旋轉90°及可。

智慧光電式煙霧偵測器

Photo-Electric Type Smoke Detector



DAS0006

產品特性

- 採用光電式偵測原理，不含離子放射性物質，符合環保，確保安全
- 能早期偵測悶燒，最先預防火警
- 依型號不同適合單機使用，或適用於安全系統
- 可接繼電器，輸出常開及常關之乾接點訊號
- 本機適合裝置於樓梯間、走廊、電梯、客廳、臥房、倉庫、儲藏室等處
- 有效偵測範圍：

離地面高度	4米以下	4~8米	8~20米
設置範圍	100m ²	50m ²	30m ²



技術規格

檢知方式		光電式		
靈敏度		符合UL217及CNS標準		
適用溫度		0°C至+50°C		
適用溼度		最高95%相對溼度		
尺寸		直徑84毫米×高77毫米		
重量		約150克		
電源規格		DC10~15V	DC9V乾電池	DC9V乾電池
供應電源		從安全系統主機	偵測器內之9V乾電池	偵測器內之9V乾電池
訊號輸出	繼電器訊號	常開乾訊號及常關訊號，延遲約5秒輸出		常開乾訊號及常關訊號，延遲約5秒輸出
	電壓訊號	電壓監控訊號		電壓監控訊號
消耗電源	待機時	最大約 4mA	最大約 20μA	最大約 20μA
	動作時	最大約 50mA	最大約 10mA	最大約 50mA
燈光或蜂鳴器	待機時	燈號約每22秒閃爍一次	燈號約每22秒閃爍一次	燈號約每22秒閃爍一次
	動作時	燈號閃爍	燈號閃爍	燈號閃爍
	低壓時		燈號閃爍	燈號閃爍
復歸方式		自動復歸		

注：若要強制以手動斷電復歸，請務必先清除煙霧。

廚房油煙：烹調時產生之油煙及水氣可能會產生不必要之誤動作。

樑柱或櫥櫃內：通氣不佳之死角及滯流地帶，抽風機、螢光燈、空調設備等附近：通風設備會影響報警器之靈敏度。

智慧電動窗簾

Curtain



(此為經濟型機種另有旗艦型機種可供客戶自行選擇)

旗艦型DAS0008
經濟型DAS0008-1

產品特性

- 電流偵測過載保護，安全可靠
- 鋁合金材料輕巧、堅固、耐用
- 載重30kg讓您選擇窗簾的時候沒有後顧之憂
- 最寬可高達5.4米，領先業界技術，適合各種尺寸的窗戶
- 遠端無線電控制，可在外控制家中窗簾，加強隱私
- 定時開關功能，讓您不再被刺眼的光線打擾




技術規格

系統電源	AC18V / DC24V
使用電壓	110V / 220V(依地區不同而有所區別)
遙控距離	30米(公尺)
噪音測試	62~65分貝
待機消耗功率	1.1W
發射器待機電流	3 μ A
載重量	30kg(左右各15kg)
馬達運轉強制停止耐久測試	時間7小時(輸入電壓DC24V電流500mA)
電源系統認證規格	美國

家庭建議配備方案

A方案

2房2廳2衛
(24~36坪)

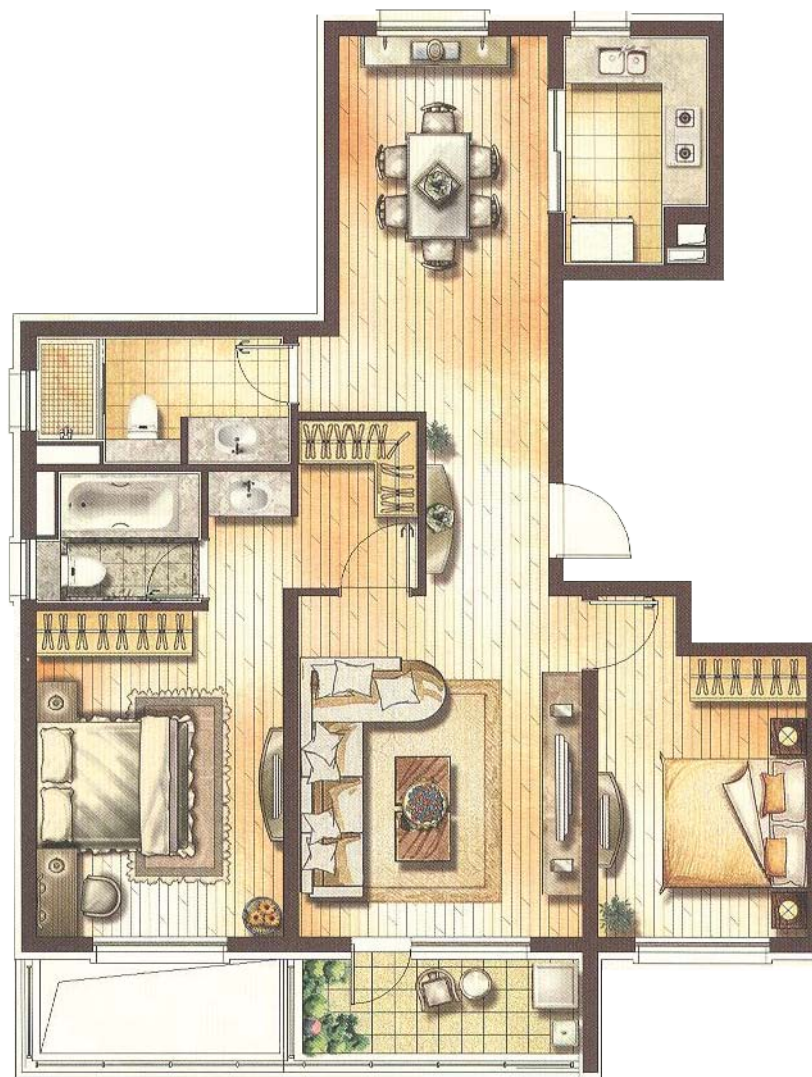


智慧插座	客廳*2 廚房*1 房間*3(主臥*2) = 6個
智慧燈光	玄關*1 客廳*2 廚房*1 浴室*2 陽台*1 房間*2 = 9個
智慧空調	客房*1 房間*2 = 3個
智慧煙霧偵測器	客廳*1 廚房*1 房間*2 = 4個
智慧瓦斯警報器*1 智慧瓦斯遮斷閥*1 智慧主機*1 智慧觸控屏*1	

註:可自行選配電動窗簾對開型(不含窗簾布)

家庭建議配備方案

B方案

3房2廳2衛
(36~45坪)

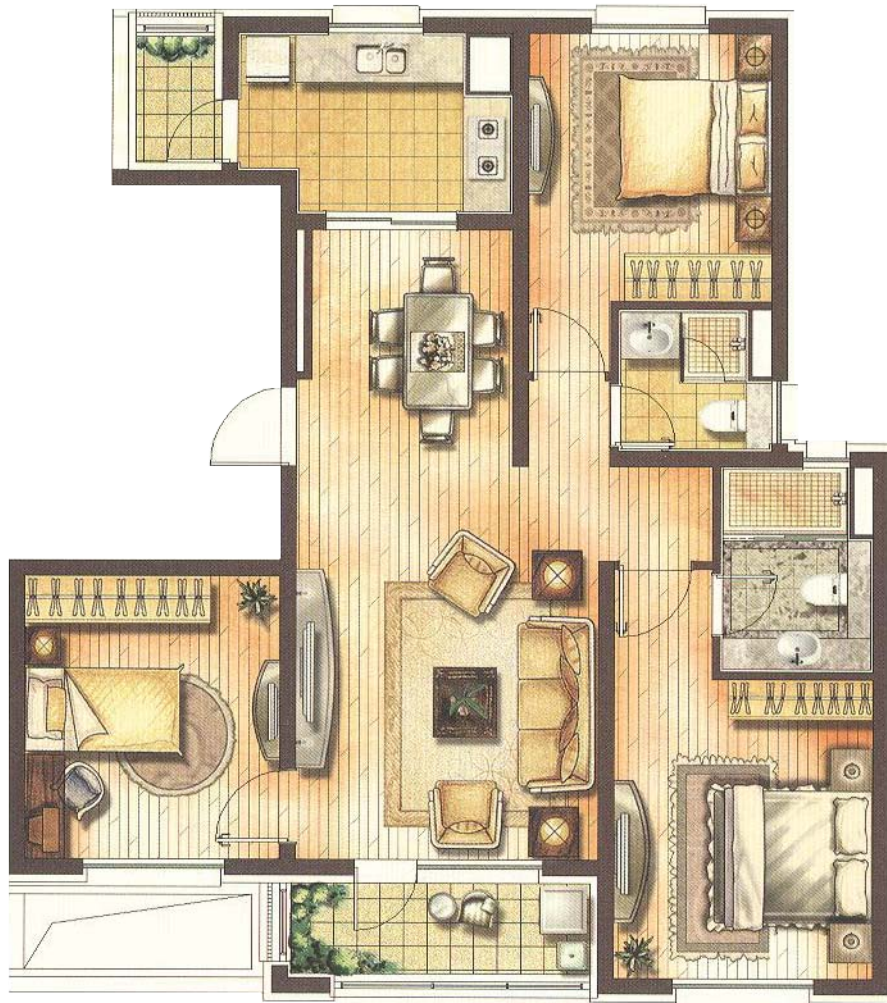

智慧插座	客廳*2 飯廳*1 廚房*2 房間*4(主臥室*2)=9個
智慧燈光	玄關*1 客廳*2 飯廳*1 走廊*1 浴室*2 廚房*1 房間*3 陽台*1 =12個
智慧空調	客廳*1 房間*3 =4個
智慧煙霧偵測器	客廳*1 廚房*1 房間*3 =5個
智慧瓦斯警報器*1 智慧瓦斯遮斷閥*1 智慧主機*1 智慧觸控屏*1	

註:可自行選配電動窗簾對開型(不含窗簾布)

家庭建議配備方案

C方案

4房2廳2衛
(54~75坪)



智慧插座	客廳*1 飯廳*1 吧台*1 廚房*2 房間*5(主臥*2)=12個
智慧燈光	玄關*1 客廳*3 飯廳*1 吧台*1 廚房*1 房間*5(主臥*2) 走廊*1 浴室*2 陽台*2 =17個
智慧空調	客廳*1 飯廳*1 房間*4 =6個
智慧煙霧偵測器	客廳*1 飯廳*1 房間*4 廚房*1 =7個
智慧瓦斯警報器*1 智慧瓦斯遮斷閥*1 智慧主機*1 智慧觸控屏*1	

註:可自行選配電動窗簾對開型(不含窗簾布)

家庭建議配備方案

D方案

3樓半別墅4房3廳4衛
(90坪)



智慧插座	車庫*1 客廳*3 飯廳*1 廚房*2 房間*5(主臥*2) 3樓半小廳*1 =13個
智慧燈光	車庫*1 玄關*1 樓梯*5 客廳*3 飯廳*1 廚房*1 房間*5(主臥*2) 浴室*4 陽台*3 三樓半樓梯*1 =25個
智慧空調	客廳*1 飯廳*1 房間*4 三樓半*1 =7個
智慧煙霧偵測器	客廳*1 飯廳*1 廚房*1 房間*4 三樓半*1 =8個
智慧瓦斯警報器*1 智慧瓦斯遮斷閥*1 智慧主機*1 智慧觸控屏*1	

註:可自行選配電動窗簾對開型(不含窗簾布)

家庭建議配備方案

E方案

5樓別墅
(150坪)



智慧插座	車庫*2 客廳*3 飯廳*1 吧台*1 廚房*2 房間*9(主臥*3)=18個
智慧燈光	車庫*2 玄奘*1 樓梯間走道*8 客廳*3 飯廳*1 廚房*1 吧台*1 房間*9(主臥*3)含更衣間浴室*6 陽台及露台*4= 36個
智慧空調	客廳*1 飯廳*1 廚房*1 吧台*1 房間*7=11個
智慧煙霧偵測器	客廳*1 飯廳*1 廚房*1 房間*7 =10個
智慧瓦斯警報器*1 智慧瓦斯遮斷閥*1 智慧主機*1 智慧觸控屏*1	

註:可自行選配電動窗簾對開型(不含窗簾布)

飯店建議配備方案



智慧插座	書房*1 床頭*1 浴室*1 電視*1 =4個
智慧燈光	書房*1 床頭*2 浴室*1 主燈*1 走廊*1 =6個
智慧空調	房間*1 =1個
智慧煙霧偵測器	浴室*1 房間*1 =2個
智慧主機*1 智慧觸控屏*1	

註:此為行政套房建議配備，總統套房可依照客戶需求增加搭配

家庭自動化

We Automate Your Home



手機 (Mobile Phone)



智慧觸控屏 (Smart Touchscreen)



筆記型電腦 (Laptop)



電腦 (Desktop Computer)



斯其大科技股份有限公司

110 台北市信義區基隆路2段51號6樓之5
TEL:02-77181928 FAX:02-77181926
www.das.com.tw



斯其大科技

—— 台灣 TAIWAN ——

台北市信義區基隆路2段51號6樓之5

TEL:02-77181928

FAX:02-77181926

—— 大陸 CHINA ——

上海市閔行區吳中路1197號8樓809室

TEL:021-54223414

www.das.com.tw